

Version:  
December 1, 2022

# DEMINT

## Electronics Co., Ltd.

### (XT MT)

### 三吸收型

### 陶瓷陷波器

Web: [www.direct-token.com](http://www.direct-token.com)

Email: [rfq@direct-token.com](mailto:rfq@direct-token.com)

德铭特电子（深圳）有限公司

大陆： 广东省深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 17P  
电话: +86 755 26055363

台湾： 台湾省新北市五股区中兴路一段 137 号  
电话: +886 2981 0109 传真: +886 2988 7487

### ▶ 产品简介

#### 陶瓷陷波器三吸收型 (XT MT) 产品简介

**特性：**

- 小体积尺寸 (单位 mm): 10.0 Max. × 8.0 Max. × 4.0 Max.。
- 多种规格可供多种 IC 搭配选择, 稳定, 高灵敏度, 体积小, 重量轻。
- 操作温度范围: -20 ~ +80 (°C), 储藏温度范围: -40 ~ +85 (°C)

德铭特电子 XT MT 系列与 Murata TPT 系列兼容, 具备高损耗性能, 有多种规格及标准可供选择。

陷波器是利用压电陶瓷的压电效应制成的带阻滤波器, 它的作用是阻止或滤掉信号中有害分量对电路的影响。有二端型和三端型两种结构, 它在电路中的文字符号及图形符号与陶瓷滤波器相同。


电视机中使用的陷波器有 6.5MHz、6 MHz、5.5 MHz、和 4.5 MHz 等几种标准频率。其中 4.5 MHz 用来消除副载波信号对图像的干扰。5.5 MHz、6 MHz、和 6.5 MHz, 用来消除伴音信号对图像的干扰。

德铭特电子生产的陶瓷陷波器、贴片陶瓷滤波器、陶瓷鉴频器、陶瓷谐振器等与村田压电陶瓷兼容;符合 RoHS 标准, 以充分满足客户及环境保护的要求。可依客户需求设计, 欢迎与德铭特业务部联系, 也可以登陆我们的官方网站“[德铭特电子陶瓷陷波器](http://www.direct-token.com)”取得更多最新产品信息。



### ▶ 陷波器尺寸

#### 三吸收型 XT MT 系列 陷波器尺寸(单位: mm)

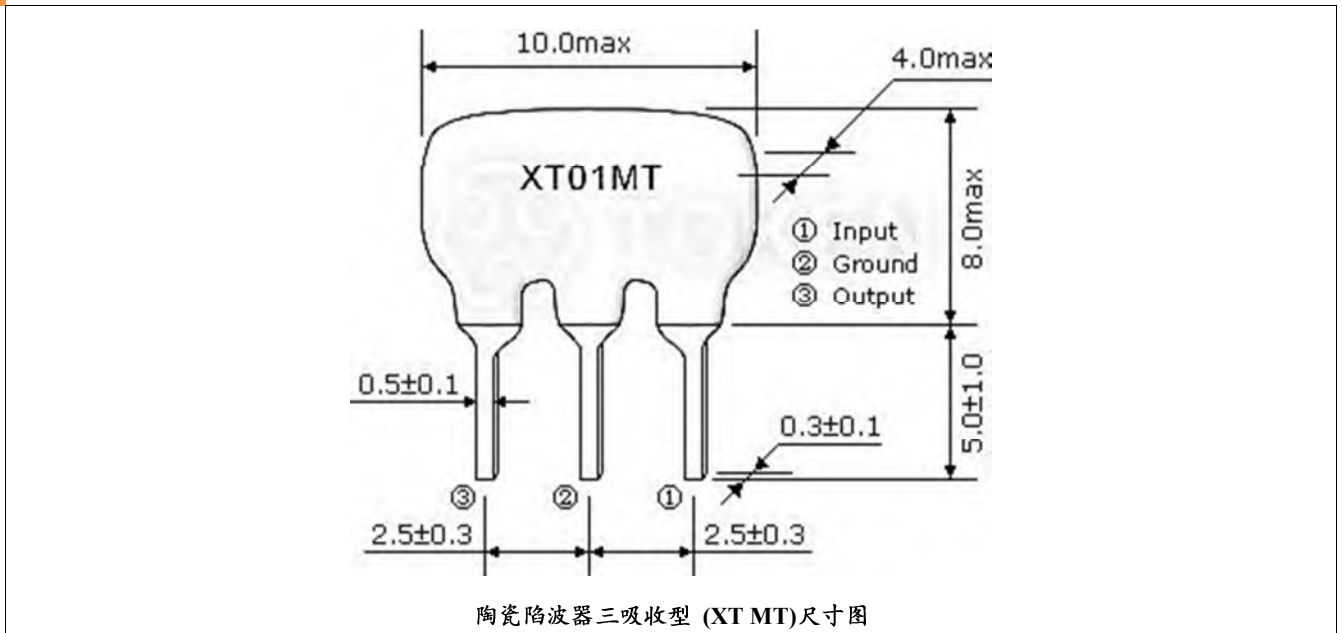

### ▶ 三吸收型特性

#### XT MT 系列 与 Murata TPT 系列兼容 三吸收型特性


型号	中心频率 (fo1)(MHz)	中心频率 (fo2)(MHz)	中心频率 (fo3)(MHz)	fo1 点衰耗量 (at fo1)(dB)Min	fo2 点衰耗量 (at fo2)(dB)Min	fo3 点衰耗量 (at fo3)(dB)Min	30 分贝衰耗带宽 (fo1)(KHz)Min
XT01MT	5.500	6.000	6.500	30	30	30	50
XT02MT	5.500	5.742	6.500	30	30	30	50
XT03MT	5.500	5.742	6.000	30	30	30	50

● 以 1MHz 的电平为基准 (0 分贝)。



### 测试电路

#### 三吸收型 (XT MT) 系列 测试电路

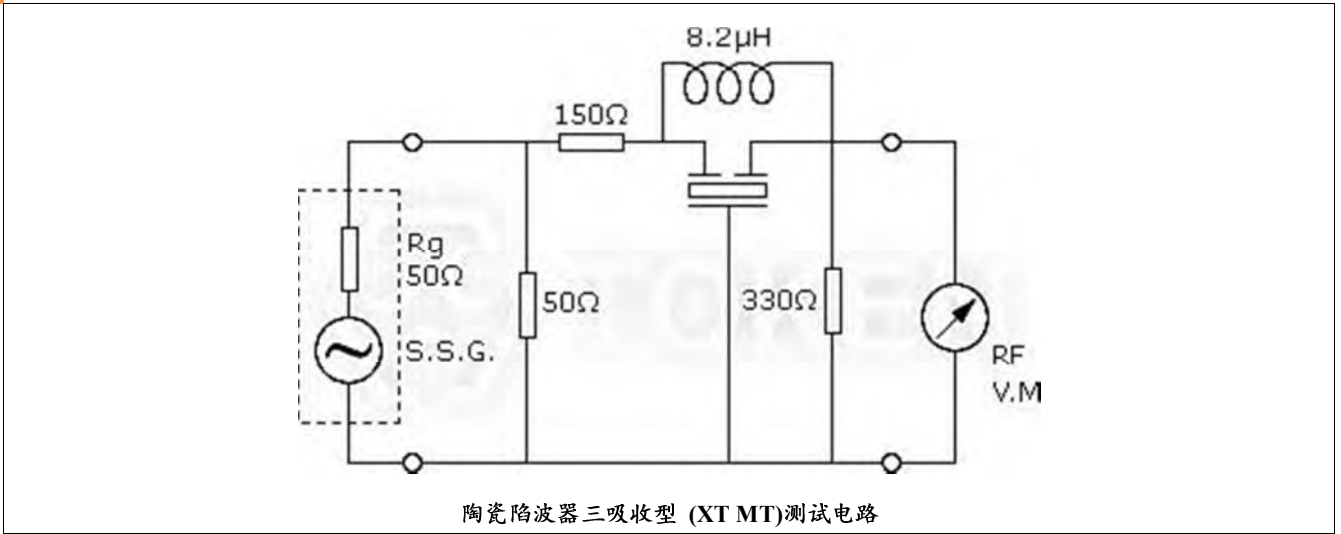

### 料号标识

#### 三吸收型 (XT MT) 系列 料号标识

XT02MT	P
型号	包装方式

### 概述及相关说明

#### 德铭特陶瓷陷波器的优势

德铭特电子自行研制开发的特殊压电陶瓷材料，与村田滤波器、村田陷波器系列兼容，提供性能稳定、量产价格的压电陶瓷元器件。主要用于通讯及消费性产品。压电陶瓷体积小、质量轻、价格便宜、广泛用于射频前端和中频。陶瓷陷波器主要用于通讯及消费性产品，是目前电子、电器、信息产品使用量最大、稳定性高、信赖度高的压电陶瓷元器件。

德铭特提供高质量的零部件，根据每个客户的特殊需求，在性能，成本和技术方面，可做相对应的配合。

对于陶瓷陷波器有关的市场资源开发或已停产的压电产品，建议您联系我们的销售部，以便将你的要求转达德铭特相关部门。