

Version:  
February 23, 2017

# DIRECT

## Electronics Tech.

### (LZU)

# 信号检波用 陶瓷滤波器

德利特电子科技(深圳)有限公司

Web: [www.direct-token.com](http://www.direct-token.com)

Email: [rfq@direct-token.com](mailto:rfq@direct-token.com)

大陆: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城综合楼 12 楼  
电话: +86 755 26055363; 传真: +86 755 26055365

台湾: 台湾省新北市五股区中兴路一段 137 号  
电话: +886 2981 0109 传真: +886 2988 7487

**▶ 产品简介****LZU 系列 - 陶瓷滤波器信号检波用 产品简介****特性：**

- 小体积尺寸 (单位 mm): 7.0 × 9.0 × 3.5。
- 稳定, 高灵敏度, 体积小, 重量轻。
- 与村田滤波器 BFU 系列兼容。

德利特电子 LZU 信号检波用系列是特别设计应用于信号检波电路, 频率范围为 450 KHz。


德利特提供完整压电元器件尺寸, 频率范围齐全, 多种带宽可供选择, 具有体积小, 高性能, 及超薄的特点, 以迭层式联结有着高选择性、高稳定性, 并提供产品目录下载。

德利特生产的陶瓷滤波器、谐振器、鉴频器等压电陶瓷产品符合 RoHS 标准, 可依客户的需求制造, 若需特殊规格型式, 请与德利特电子业务联系, 也可以登陆我们的官方网站“[德利特电子陶瓷滤波器](#)”取得更多最新产品信息。



▶ 外形尺寸

信号检波用 LZU 系列 外形尺寸(单位: mm)

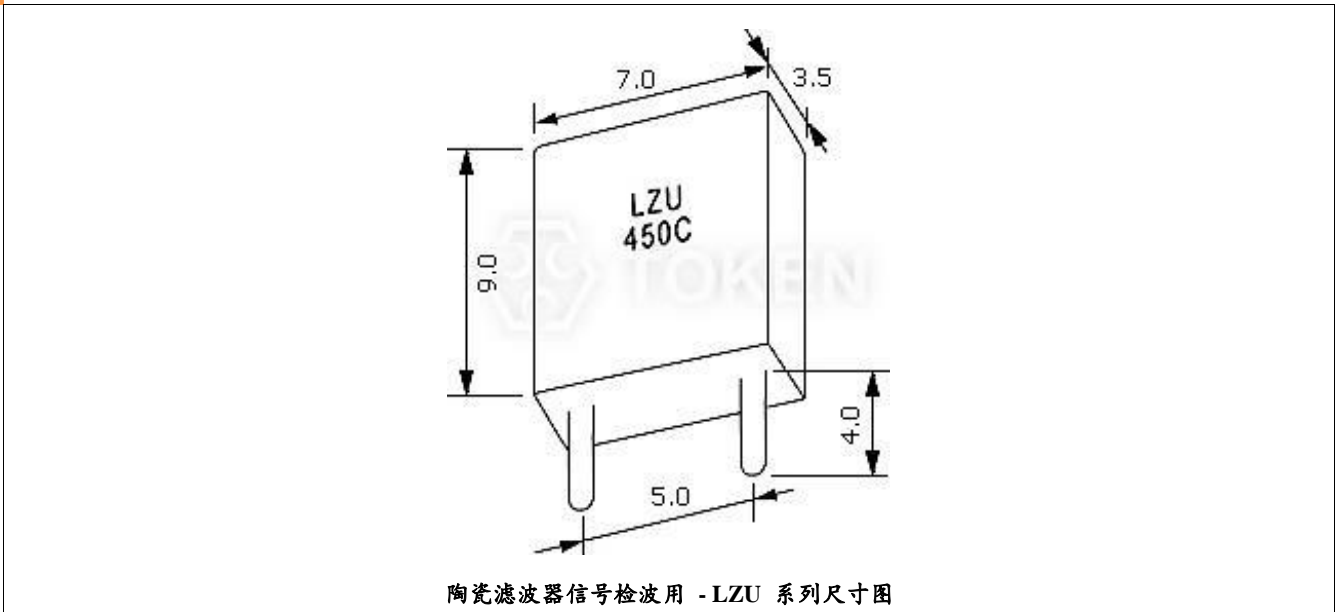

▶ 技术特性


信号检波用 LZU 系列 技术特性

型号	谐振频率 (KHz)	谐振电阻 (Ω) (max)	带宽 (fa-fr) (KHz)	用途
LZU450C	450±1.0	20	14±2	信号检测
LZU450C4N	450±0.8	30	9±2	
LZU450K3	450±1.0	30	27.5±4.5	



### 测试电路

#### 信号检波用 LZU 系列 测试电路

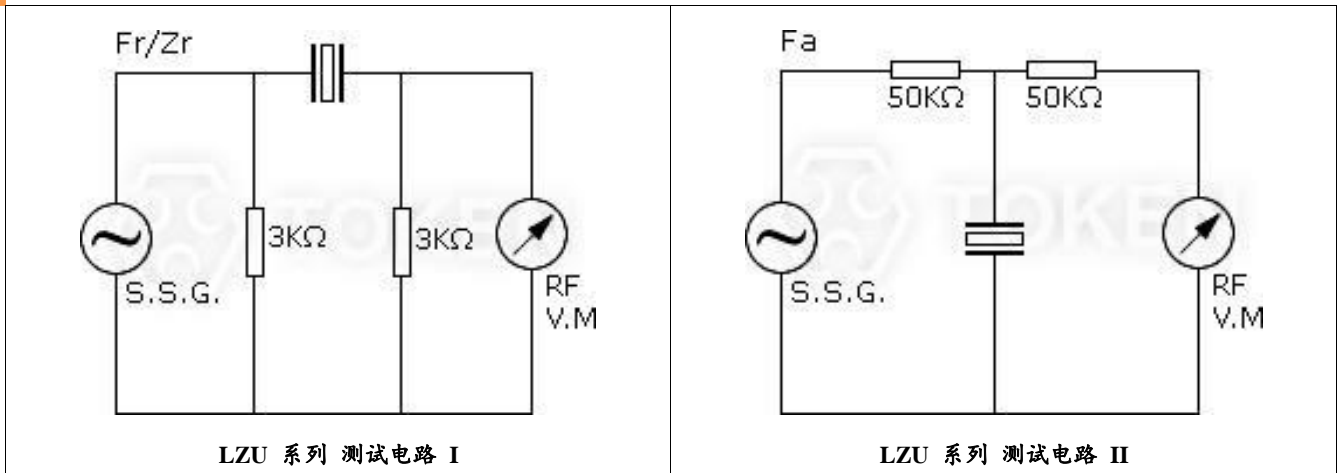

### 料号标识

#### 信号检波用 LZU 系列 料号标识

LZU450C	P
型号	包装方式

## 概述及相关说明

### 滤波器未来的展望

二十多年来，压电技术一直推动固体电子学的发展。展望未来表明，未来更大的重点目标将放在压电材料的新应用和现代的产品更严格的性能标准要求。

IC（集成电路）在商业设备领域找到了广泛使用，如汽车收音机，音响系统，双向通信，电视机等，因此，具有高性能，新的小型集成滤波器，在中频电路（IF circuits）应用中是非常理想的。此外，由于进展快速的数据传输率和非常成熟的通讯网络，无线电波干扰已经成为严重的通讯冲突。因此，高选择性、宽通带滤波器的需求增加。

IC 主动组件的应用继续取得进展，将会有越来越多的高选择性，不可调，微型和宽通带中频电路的需求。

### 德利特压电陶瓷滤波器的优势

德利特电子自行开发生产的特殊压电陶瓷材料，与村田滤波器、村田谐振器系列兼容。结合先进的压电技术，使陶瓷滤波器规模量产化，能提供性能稳定、体积小、质量轻、价格低、及高质量因子，广泛用于射频前端和中频，满足于多模、多频段的移动终端的双工器或多任务器。德利特的滤波器、鉴频器、陷波器主要用于通讯及消费性产品，是目前电子、电器、信息产品使用量最大，信赖度高的压电陶瓷元器件。

德利特提供高质量的零部件，根据每个客户的特殊需求，在性能，成本和技术方面，可做相对应的配合。对于陶瓷陷波器有关的市场资源开发或已停产的压电产品，建议您联系我们的销售部，以便将你的要求转达德利特相关部门。

