

Version:  
February 23, 2017

# DIRECT

## Electronics Tech.

### (LT)

# AM 小型化 陶瓷滤波器

德利特电子科技(深圳)有限公司

Web: [www.direct-token.com](http://www.direct-token.com)

Email: [rfq@direct-token.com](mailto:rfq@direct-token.com)

大陆: 广东省深圳市南山区创业路中兴工业城综合楼 12 楼  
电话: +86 755 26055363; 传真: +86 755 26055365

台湾: 台湾省新北市五股区中兴路一段 137 号  
电话: +886 2981 0109 传真: +886 2988 7487

## ▶ 产品简介

### LT 小型化系列 - 陶瓷滤波器 AM 立体音响调解 产品简介

#### 特性：

- 小体积尺寸 (单位 mm):  $7.0 \times 9.0 \times 3.6$ 。
- 稳定, 高灵敏度, 体积小, 重量轻。
- 与 Murata PFB 系列兼容。

德利特电子小型化 LT AM 系列是最值得推荐的中间级压电组件, 有着高选择性、高稳定性和不用调整的特点。

除此之外, 它易于搭配 IC, 可应用于简单的电路设计, 如 Electric synthesized tuners、HIFI audio systems、AM 立体音响调解、单片不用调整的 IC 和多种规格 AM 接收器用的更小型化调解器。


德利特电子小型化 LT AM 系列中心频率为 450 KHz 和 470 KHz, 标准公差  $\pm 2$  KHz, 合成中心频率为 450 KHz、459 KHz、和 468 KHz, 标准公差  $\pm 1$  KHz。

联系我们与您的特定需求, 也可以登陆我们的官方网站“[德利特电子陶瓷滤波器](#)”取得更多最新产品信息。



### ▶ 小型化尺寸

#### AM 立体音响调解 LT 系列 小型化尺寸(单位: mm)

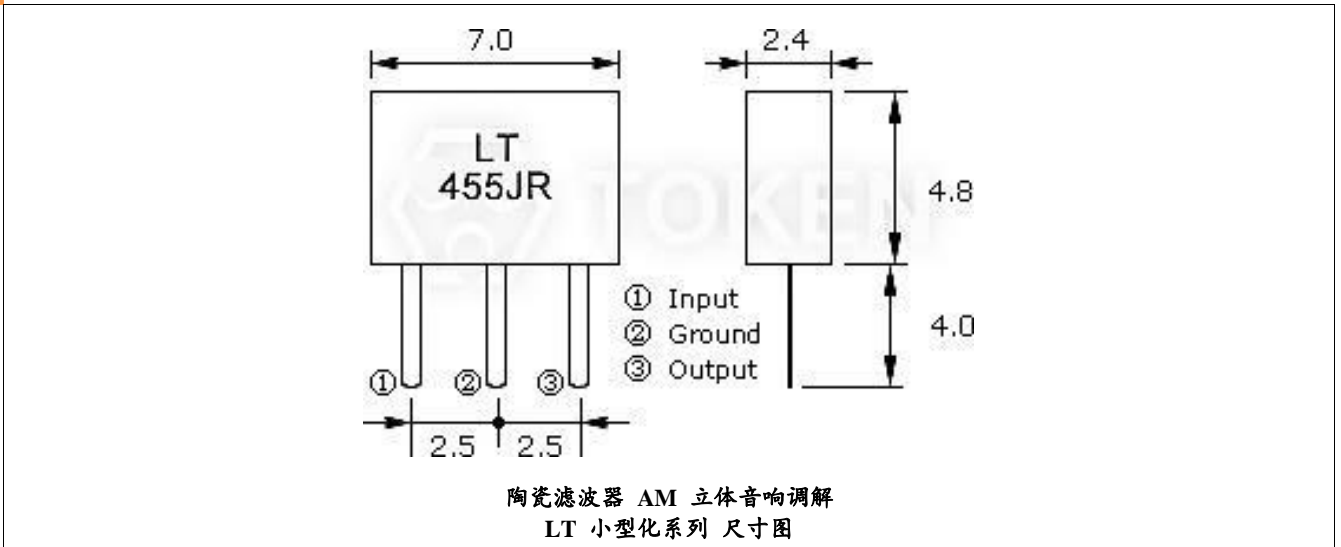

## ▶ 技术特性

### IFT + LT455JR 系列 技术特性

型号	3 分贝带宽 (KHz)	选择性离谐 ±9KHz(dB)	插入损耗 (dB)	结构
LT 455JR	5.5±1.5	≥17	≤6	2 elements

IFT + LT455JR 系列 特性曲线

● 中心频率可以根据需要在 450 - 470 KHz 范围内选择。标称频率公差±2KHz。

## ▶ 推荐中频变压器

### AM 立体音响调解 LT 系列 推荐中频变压器

项目	7×7mm			5×5mm		
	①~②	②~③	④~⑥	①~②	②~③	④~⑥
绕组规格  底视图	85T	67T	23T	84T	98T	33T
空载 Q 值	90			65		
调谐电容量	180PF			180PF		

## ▶ 料号标识

### AM 立体音响调解 LT 系列 料号标识

LT 455JR	P
型号	包装方式

## ▶ 概述及相关说明

### 滤波器未来的展望

二十多年来，压电技术一直推动固体电子学的发展。展望未来表明，未来更大的重点目标将放在压电材料的新应用和现代的产品更严格的性能标准要求。

IC（集成电路）在商业设备领域找到了广泛使用，如汽车收音机，音响系统，双向通信，电视机等，因此，具有高性能，新的小型集成滤波器，在中频电路（IF circuits）应用中是非常理想的。此外，由于进展快速的数据传输率和非常成熟的通讯网络，无线电波干扰已经成为严重的通讯冲突。因此，高选择性、宽通带滤波器的需求增加。

IC 主动组件的应用继续取得进展，将会有越来越多的高选择性，不可调，微型和宽通带中频电路的需求。

### 德利特压电陶瓷滤波器的优势

德利特电子自行开发生产的特殊压电陶瓷材料，与村田滤波器、村田谐振器系列兼容。结合先进的压电技术，使陶瓷滤波器规模量产化，能提供性能稳定、体积小、质量轻、价格低、及高质量因子，广泛用于射频前端和中频，满足于多模、多频段的移动终端的双工器或多任务器。德利特的滤波器、鉴频器、陷波器主要用于通讯及消费性产品，是目前电子、电器、信息产品使用量最大，信赖度高的压电陶瓷元器件。

德利特提供高质量的零部件，根据每个客户的特殊需求，在性能，成本和技术方面，可做相对应的配合。对于陶瓷陷波器有关的市场资源开发或已停产的压电产品，建议您联系我们的销售部，以便将你的要求转达德利特相关部门。

