

Version:
December 1, 2022

DEMINT

Electronics Co., Ltd.

(RMG30) TO-220

无感功率电阻器

Web: www.direct-token.com

Email: rfq@direct-token.com

德铭特电子（深圳）有限公司

大陆： 广东省深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 17P
电话: +86 755 26055363

台湾： 台湾省新北市五股区中兴路一段 137 号
电话: +886 2981 0109 传真: +886 2988 7487

▶ 产品简介

||| TO-220 功率电阻器 (RMG30), 穿上晶体管的外衣。

特性：

- 高绝缘度，无感/低感量。
- 只用一颗螺丝，便可安装于散热器上。
- 保护性高的模压塑封外盒，且易于安装。
- 安装在散热器，于 25°C 的温度，最高功率可达 30 瓦。

应用：

- 射频功率放大的器终端电阻。
- 低能量派冲负载，缓冲电路器。
- 屏幕映像管的功率负载及泄放电阻。
- UPS，电压整流器，用于电源供器的入口端。

德铭特电子新一代的无感功率电阻器，额定功率 30W，晶体管式封装 TO-220，给予电力电子设计工程师，提供了表面贴装和插件固定电阻器全面的高功率，及在密集电源电路的卓越散热性能。

范围广泛的 TO-膜塑封装型的无感功率电阻，专门设计用于在电力电子电路，如缓冲器、电流限制、负载、电流感应电阻器、及其他电源应用。

其紧凑散热机架式结构，确保它们是理想的高功率密度应用和无感量特性，允许 TO-220 电阻器运行高达 30 瓦特在 25°C 的温度条件。TO-膜塑封装使得安装更容易，保护性高，高绝缘度，无感量。

德铭特电子 RMG30 系列电阻值低至 0.05Ω，使它们特别适用于电流感测应用，且符合无铅终端引线级 RoHS 标准。

电阻值范围从 0.05Ω 到 10KΩ，和公差标准 1% 为大部分标称电阻值，虽然 5% 的公差也可提供。


德铭特提供标准电值及非规格内的阻值，请联系我们与您的特定需求。也可以登陆我们的官方网站“[德铭特电子功率电阻器](#)”了解更多信息。



▶ RMG30 尺寸

TO-220 (RMG30) 尺寸 (单位: mm)

规格	W	H	T	T1	T2	B	B1	C	D	D1	G	R
RMG30	10.15~ 10.67	16.00~ 16.52	2.92~ 3.44	0.40~ 0.60	1.52~ 2.04	11.43~ 13.97	2.54~ 4.06	4.82~ 5.34	0.66~ 0.86	1.14~ 1.40	2.92~ 3.44	3.08~ 3.28

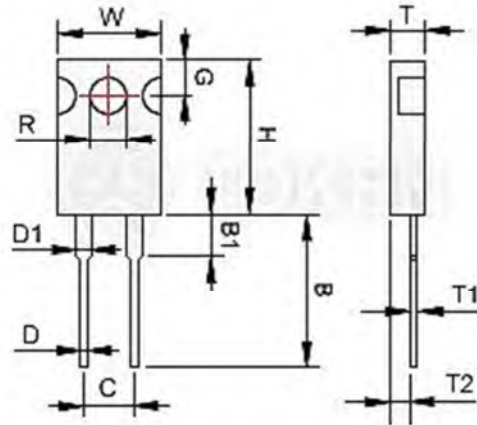

TO-220 无感功率电阻 (RMG30)
尺寸图 (单位: mm)

▶ 电气特性规格

TO-220 (RMG30) 电气特性规格

阻值范围	阻值公差	温度系数 (PPM/°C)
0.05Ω~1Ω	±5.00% ±10.0%	-
2Ω~5Ω	±1.00% ±5.00% ±10.0%	±200
5Ω~10Ω	±1.00% ±5.00% ±10.0%	±100 ±200
11Ω~10KΩ	±0.50% ±1.00% ±5.00% ±10.0%	±50 ±100 ±200

- 最大工作电压 350V; 绝缘强度 1800VAC; 绝缘阻抗: 10GΩ Min.。
- 工作温度: -65°C 到 +150°C; 阻值: < 1Ω 易可提供。



环境特性规格


TO-220 (RMG30) 环境特性规格

测试项目	规格标准	测试条件
温度系数	10Ω and above, $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 1Ω and 10Ω, $(\pm 100\text{ppm})/^\circ\text{C}$	Referenced to 25°C, ΔR taken at +105°C
短时间过负载	$\Delta R \pm 0.3\%$	2 times rated power with applied voltage not to exceed 1.5 times Maximum continuous operating voltage for 5 seconds.
负载寿命	$\Delta R \pm 1.0\%$	MIL-R-39009, 2,000 hours at rated power.
耐湿性 (稳定状态下)	$\Delta R \pm 0.5\%$	MIL-STD-202F, Method 103B 40°C, 90~95%RH, RCWV 1.5hours ON, 0.5hours OFF. total 1000~1048 hours.
耐热性	$\Delta R \pm 0.3\%$	MIL-STD-202, Method 107G. -65°C~150°C, 100 cycle
端子强度	$\Delta R \pm 0.2\%$	MIL-STD-202, Method 211, Cond.A(Pull Test) 2.4N.
高频率震动	$\Delta R \pm 0.2\%$	MIL-STD-202, Method 204, Cond.D.

- 引线材质：镀锡铜线。无散热器下，在自然对流空气下 25°C, RMG20 额定功率为 2.25W。
塑装盒的表面温度的量测，需用热电偶量于所使用的散热器上所安装本器件的中央位置。
功率的使用极限，取决于塑装盒的表面温度。热油膏需使用正确。

降额曲线

TO-220(RMG30) 降额曲线

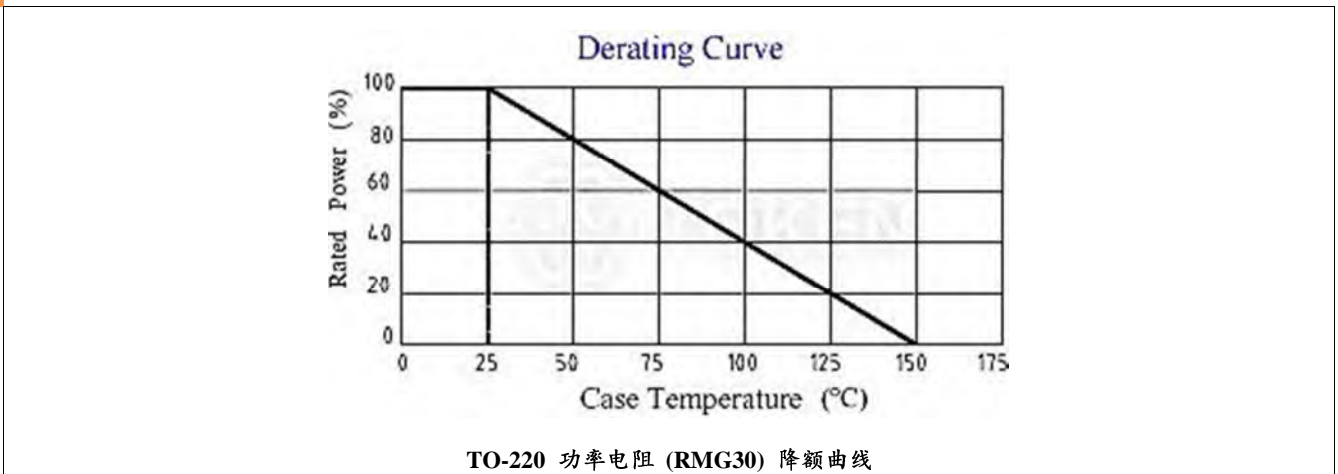

▶ 料号标识

TO-220 功率电阻 (RMG30) 料号标识

RMG	30	J	P	D	10R				
型号	额定功率 (W)	阻值公差 (%)		包装方式	温度系数 (PPM/°C)	阻值 (Ω)			
		D	±0.5%	T	Tube	D	±50PPM/°C	0R1	0.1Ω
		F	±1%	P	Bulk	E	±100PPM/°C	10R	10Ω
		G	±2%			F	±200PPM/°C	1K	1KΩ
		J	±5%			-	No specified	10K	10KΩ
		K	±10%						

▶ 概述及相关说明

性价比最高的 TO-塑封型大功率电阻器

TO-220、TO-247 功率电阻 RMG 系列，又称为 TO-塑封，或模压 TO-功率电阻，是具有高精密度性，高功率的 TO-220/TO-247 模压塑封型电阻。德铭特电子提供 20W, 30W, 35W, 50W 的 TO-220 和 100W 的 TO-247 功率电阻器产品系列，使原功率系列有更多的选择空间。德铭特的 RMG** TO220/TO247 功率电阻能够在自然空气散热状态下处理可高达 50-100 瓦的连续功率。功率塑封模压系列电阻的低感量特性常应用在：电源供应器，电力控制系统及脉冲/泄放电阻器。

功率塑封模压电阻器具有长期稳定性，低温度系数，高散热性，低电流杂音，极小的非线性特点，使得它的应用范围更为广泛。

德铭特电子的功率电阻器，价格上非常的有竞争性，性能上比传统的厚膜功率电阻更优越，常被应用在电源、电力系统上。

无感型设计适合高频应用

TO 塑封电阻器具有高精密度性和高稳定性。TO 塑封盒的设计，便于安装使用。电阻芯片与安装卡片由氧化铝陶瓷层隔离的结构，提供了非常低的热阻，并确保焊接端口和安装卡片高绝缘性。隔离的电阻芯片构建于高温塑料盒中，并封装在一个单螺杆金属安装卡片上，可易于安装的散热片。无感的设计，让 TO 塑封电阻非常适用于高频和高速脉冲的产品应用。

脉冲加载应用 - 缓冲电阻及分压电阻

德铭特电子的 TO 功率电阻器是专为使用脉冲负载应用而设计，常用于开关电源的分压或缓冲电阻，工业级电源驱动器，医疗，测试设备，高功率的设备，如不间断电源 (UPS)，以及功率分配和功率转换应用。功率皮膜电阻器采用了德铭特厚膜/薄膜技术的优化制程，氧化铝衬底实现公差低至 ±0.5%，到 ±10%。无感的设计和阻抗值低至 0.05 欧姆，是理想的电流感测应用。