

Version:
December 1, 2022

DEMINT

Electronics Co., Ltd.

电阻器加工类型 与尺寸

Web: www.direct-token.com

Email: rfq@direct-token.com

德铭特电子（深圳）有限公司


大陆： 广东省深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 17P
电话: +86 755 26055363

台湾： 台湾省新北市五股区中兴路一段 137 号
电话: +886 2981 0109 传真: +886 2988 7487

▶ 带装电阻-编带尺寸

带装电阻-编带尺寸

类型	尺寸 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
T-26	26 ± 1	5 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.6	Max 1.2	6 ± 1
T-52	52 ± 1	5 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.6	Max 1.2	6 ± 1
T-63	63 ± 1.5	10 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.8	Max 1.2	6 ± 1
T-73	73 ± 1.5	10 ± 0.5	5 ± 1	Max 0.8	Max 1.2	6 ± 1

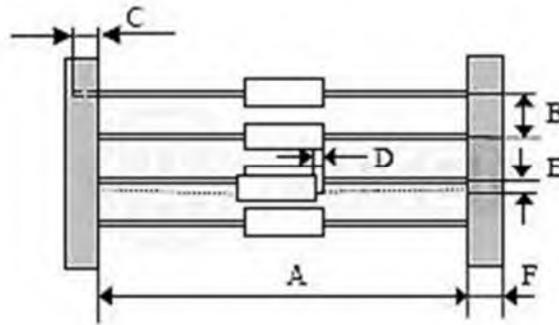


带装电阻 - 编带尺寸

▶ MB 型成形引脚加工

引脚加工成形 - MB 型电阻尺寸

功率		尺寸 (mm)							
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1$	$P \pm 1$	$H1 \pm 1$	$H2 \pm 0.5$	$d \pm 0.5$	$t \pm 0.2$	q Max
1/2W	1WS	3	9	12.5	10.5	4	0.6	1.2	3
1W	2WS	4	11	15	10.5	4	0.8	1.25	3
2W	3WS	5	15	20	10.5	4	0.8	1.25	3
3W	5WS	6	17	25	10.5	4	0.8	1.25	3
5W	-	8	24	30	14	6.5	0.8	1.25	3

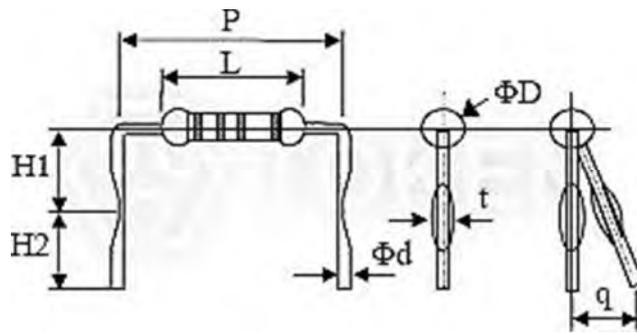


引脚加工成形 - MB 型电阻尺寸

F 型成形引脚加工

引脚加工成形 - F 型电阻尺寸

功率		尺寸 (mm)				
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1.0$	$P \pm 2.0$	E Max	$h1 \pm 1.0$
1/2W	1WS	3	9	6	3.5	5
1W	2WS	4	11	6	3.5	5
2W	3WS	5	15	6	3.5	5
3W	5WS	6	17	6	3.5	5

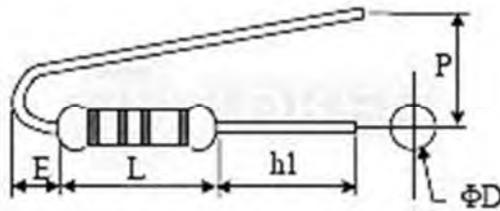


引脚加工成形 - F 型电阻尺寸

FK 型成形引脚加工

引脚加工成形 - FK 型电阻尺寸

功率		尺寸 (mm)					
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1.0$	$P \pm 2.0$	E Max	$h1 \pm 1.0$	$h2$ Max
1/2W	1WS	3	9	6	3.5	5	4
1W	2WS	4	11	6	3.5	5	4
2W	3WS	5	15	6	3.5	5	4
3W	5WS	6	17	6	3.5	5	4

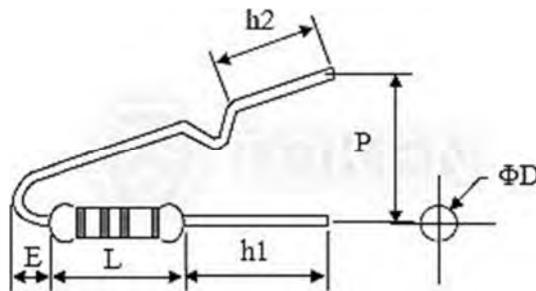


引脚加工成形 - FK 型电阻尺寸

▶ M 型成形引脚加工

引脚加工成形 - M 型电阻尺寸

功率		尺寸 (mm)			
		$\Phi D \pm 0.5$	$L \pm 1.0$	$P \pm 2.0$	$H \pm 1.0$
1/8W	1/4WS	1.5	3.2	6	10
1/4W	1/2WS	2.3	6	10	10
1/2W	1WS	3	9	12.5	10
1W	2WS	4	11	15	10
2W	3WS	5	15	20	10
3W	5WS	6	17	25	10
5W	-	8	24	30	20

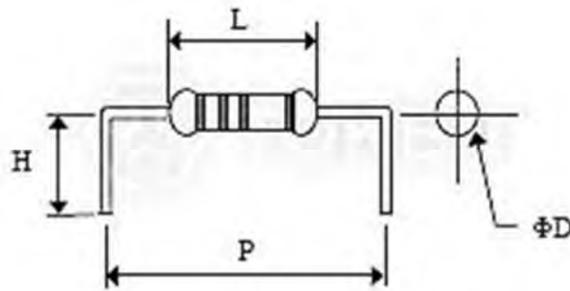

引脚加工成形 - M 型电阻尺寸